


※本製品は、従来光源のHf16形には長さが異なるため使用できません。

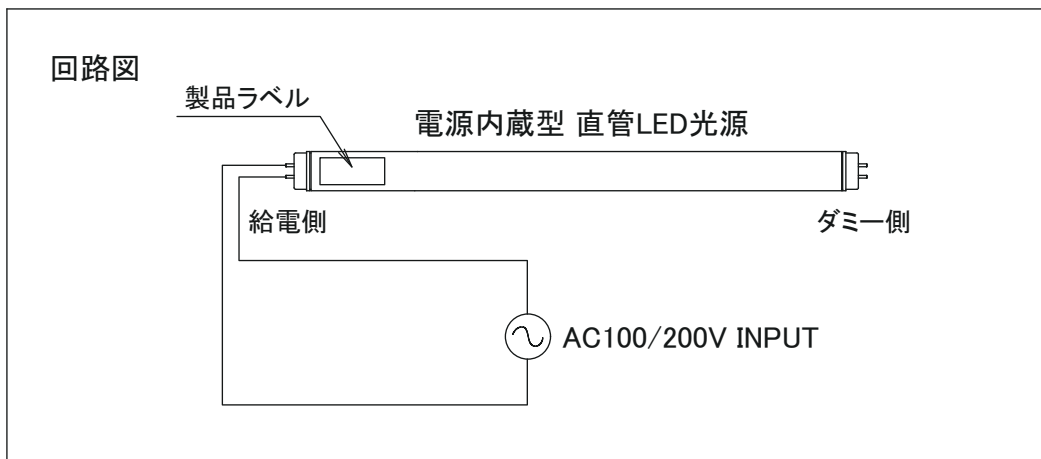

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく結線してください。誤配線は破損・感電の原因となります。
- ・器具のソケット部に劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下・接触不良・感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないで下さい。故障・感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する所では使用しないでください。
- ・お手入れ、交換などの作業は必ず電源を切ってから行って下さい。感電事故の原因となります。
- ・使用できる周囲温度の範囲は-10℃～50℃です。範囲外の周囲温度で使用すると故障・短寿命・火災の原因となります。
- ・調光不可

仕様				特記事項				型番	
・電源内蔵型 AC直結G13口金直管LED光源 入力電圧:100V・200V ・色温度:3500K・5000K ・消費電力:6.5W ・皮相電力:7VA ・全光束:3500K/950lm 5000K/1000lm				LED光源を使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLED光源及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。				BLL-D20S-WW/07/10-AP BLL-D20S-N/07/10-AP	
				摘要				V:W数	100V・200V:6.5W
								質量	205g
3				作成日	承認	検印	作成	Bulie	
2	口金		1	2023.07.03	**	**	**		
1	本体カバー	PC	1						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					