


※本製品は、従来光源のHf16形には長さが異なるため使用できません。

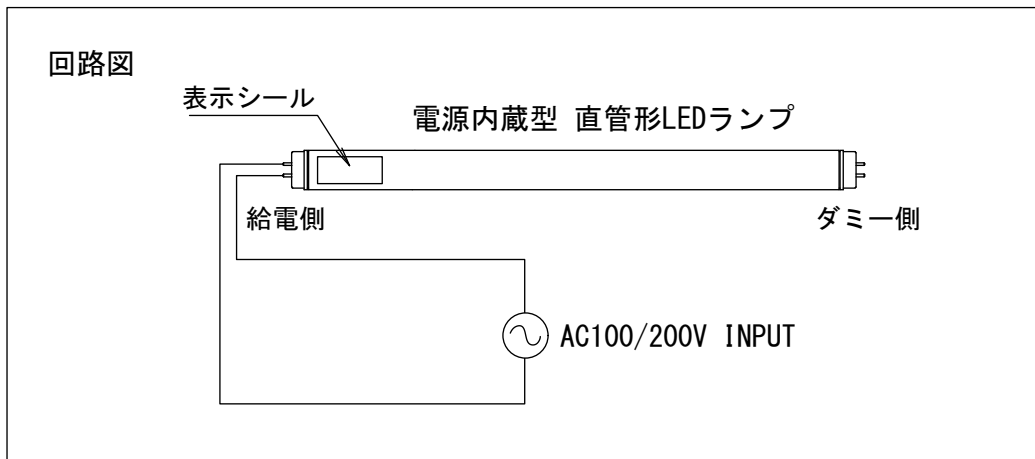

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・ 器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
- ・ 周囲温度は、5℃～35℃以外では、使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・ 調光不可

仕様					特記事項				型番	
・電源内蔵型 直管形LEDランプ ・色温度：3500K・5000K    ・入力電圧：100V・200V ・消費電力：6.5W    ・皮相電力：7VA ・全光束：3500K/950Lm、5000K/1000Lm    ・演色性 Ra83					LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。				ULL-D20S・WW/07/10-AP ULL-D20S・N/07/10-AP	
3					適用				V:W数	100V・200V : 6.5W
2	口金		1	G13	作成日	承認	検印	作成	器具重量	205g
1	本体カバー	PC	1	乳半	2019.07.17	Y.A	R.S	R.S	 UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテイ</b>	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	<del>2017.08.10</del>					