


電気・特性欄

型番	タイプ / ユニット長	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]	光源色	色温度 [K]	全光束 [lm]	固有効率・消費効率 [lm/W]	演色性 Ra	質量 [g]	連結可能台数*	
										同一機種	合計容量
BTL-9071-27	L600 / 553mm	7	7	電球色	2700	435	62.1	>90	178	最大12台	最大80W
BTL-9071-30				電球色	3000	440	62.8				
BTL-9071-50				電球色	5000	470	67.1				
BTL-9071-57	L750 / 714mm	10	11	昼白色	5700	465	66.4		219	最大8台	
BTL-9072-27				電球色	2700	570	57.0				
BTL-9072-30				電球色	3000	580	58.0				
BTL-9072-50	L900 / 828mm	10	11	昼白色	5000	620	62.0		248	最大8台	
BTL-9072-57				昼白色	5700	610	61.0				
BTL-9073-27				電球色	2700	675	67.5				
BTL-9073-30	L1200 / 1160mm	13	14	電球色	3000	685	68.5		335	最大6台	
BTL-9073-50				電球色	5000	730	73.0				
BTL-9073-57				昼白色	5700	720	72.0				
BTL-9074-27	L1200 / 1160mm	13	14	電球色	2700	965	74.2	335	最大6台		
BTL-9074-30				電球色	3000	980	75.3				
BTL-9074-50				昼白色	5000	1045	80.3				
BTL-9074-57				昼白色	5700	1030	79.2				

コネクタ (ハウジング) 外形

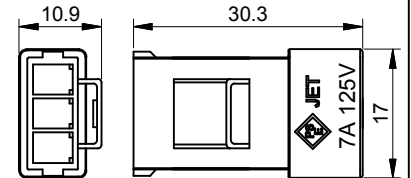

* 連結終端使用時

安全に関するご注意				禁止 厳守		使用上のご注意			
<p>⊙ この器具は棚下灯・陳列物照射用 (特殊用途のもの) です。それ以外の用途ではご使用になれません。一般照明 (主照明・全般照明・照度を確保するためのもの) として長時間使用すると、体調不良等を起こす恐れがあります。</p> <p>● 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。</p> <p>⊙ コネクタ部に過度の負荷をかけないでください。接触不良、感電の原因となります。</p> <p>⊙ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。</p> <p>⊙ 表示された電源電圧 (100V±6%) 以外の電源で使用しないでください。感電・漏電・火災の原因となります。</p> <p>● 器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。</p> <p>⊙ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。</p> <p>⊙ 使用可能な周囲温度の範囲は-10~50°Cです。それ以外の温度ではご使用にならないでください。火災・短寿命の原因となります。</p> <p>・ 照明器具には寿命があります。設置後8~10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。</p>				<p>⊙ 禁止 ● 厳守</p>		<p>・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。</p> <p>・ 被照射面が近いときや被照射面によっては、光ムラが気になることがあります。</p> <p>・ 非調光器具です、調光 (ライトコントロール) は使用しないでください。器具の破損・発火・不点灯・チラツキの原因となります。</p> <p>・ コネクタは確実に接続してください。(抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください)</p>			

7	マグネット	ネオジム磁石	2	1200mmタイプは3	特記事項	100V専用器具 屋内専用 入力側3Pコネクタ (ハウジング) 付き				型番 BTL-9071-27/30/50/57 BTL-9072-27/30/50/57 BTL-9073-27/30/50/57 BTL-9074-27/30/50/57		
6	スライドフック	SPCC	2			定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命 ※1	調光機能
5	コネクタ (ハウジング)	ナイロン	1			100V 50/60Hz	電気・特性欄	電気・特性欄	電気・特性欄	0.15m	4000時間	非調光
4	トップカバー	PC	1	拡散 (乳半)	作成日	検印	照査	作成	<h1>Bulie</h1>			
3	トップキャップ	PC	2		2024. 07. 10	-	-	-				
2	エンドキャップ	PC	2									
1	本体フレーム	アルミニウム	1									
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考								