



給電端子仕様)


記号	内容
L	ACランプ給電
N	100-240V

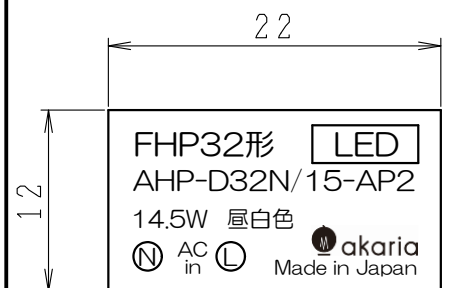


製品ラベル例 S = 2 : 1

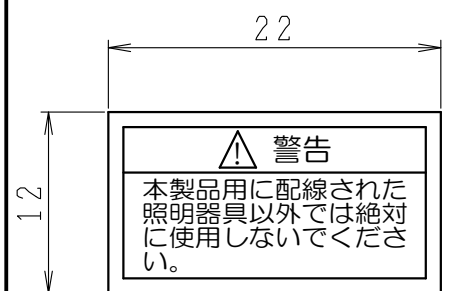

警告ラベル S = 2 : 1

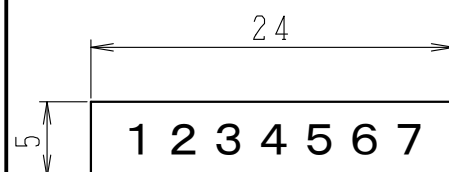

シリアルナンバーラベル例 S = 2 : 1

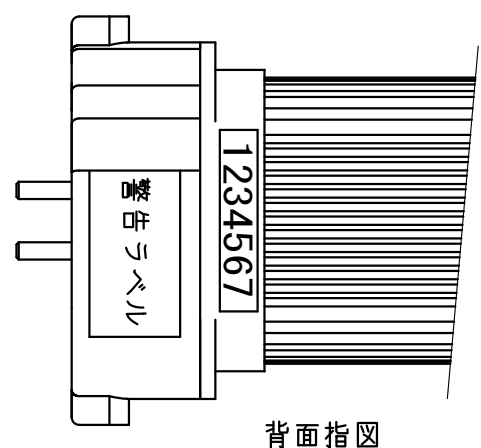

背面指図

特性表

品名	AHP-D32D/15-AP2	AHP-D32N/15-AP2	AHP-D32W/15-AP2	AHP-D32WW/15-AP2	AHP-D32L/15-AP2
入力電圧	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	14.5W	14.5W	14.5W	14.5W	14.5W
全光束	2030lm	2100lm	2030lm	1980lm	1930lm
色温度	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
1/2ビーム角	125°	125°	125°	125°	125°
設計寿命	40,000Hrs	40,000Hrs	40,000Hrs	40,000Hrs	40,000Hrs
製品重量	190g	190g	190g	190g	190g

シリアルナンバーラベル	PET クリア
警告ラベル	PET クリア
製品ラベル	PET クリア
タッピンねじ	ナベ M2.6
エンドキャップ	ホリカーボネート 乳白半透明
GY10q口金	ホリカーボネート 白
LED電源	非絶縁型電源
PCカバー	ホリカーボネート 乳白
アルミフレーム	A6063 B2アルマイト
LED回路基板	ガラスエポキシ樹脂
LED	ミッドパワータイプ
使用部品名	材質・規格・処理

REVISION	DRAWN	DATE	TOLERANCE	MATERIAL	MATERIAL NO.	REMARK
			MEASURE			
			L ≤ 16 ±0.1 ±0.3	DATE	SCALE A3	TITLE
			16 < L ≤ 63 ±0.2 ±0.5	2022.01.26	UNIT ミリ	仕様図
			63 < L ≤ 250 ±0.3 ±0.8	USED FSLR36 (akaria コンパクト蛍光灯)	ANGLE 3rd	
			250 < L ≤ 500 ±0.5 ±1.2	DESIGNED	CHECKED	PART NO.
			500 < L ±0.8 ±2.0	鈴木	渡部	株式会社アップルツリー
A	鈴木	2022.09.28	ANGLE ±1° ±5°	DRAWN	島澤	6-93314A
	赤城	2022.06.21		CHECKED		
				APPROVED		