

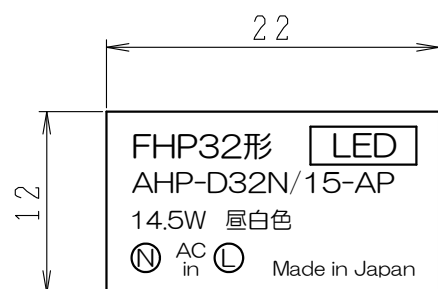


給電端子仕様)


記号	内容
L	ACランプ給電(L)
N	ACランプ給電(N)

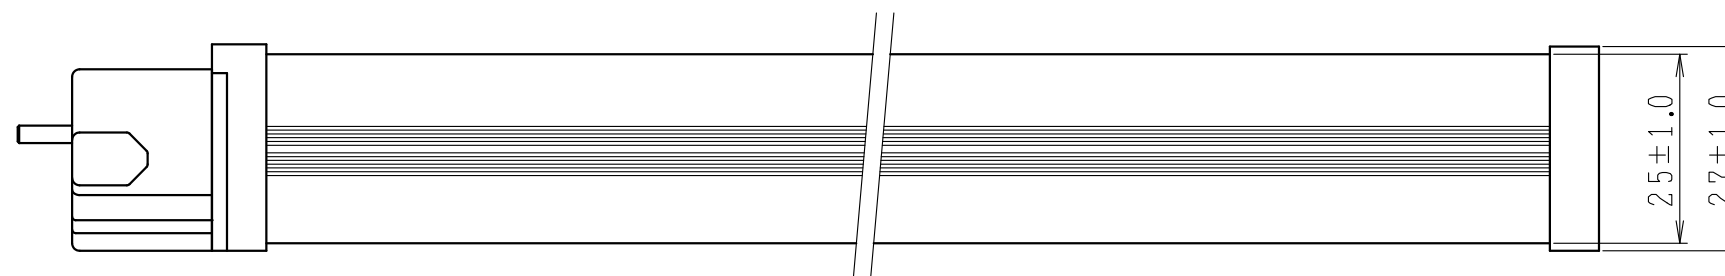


製品ラベル例 S = 2 : 1

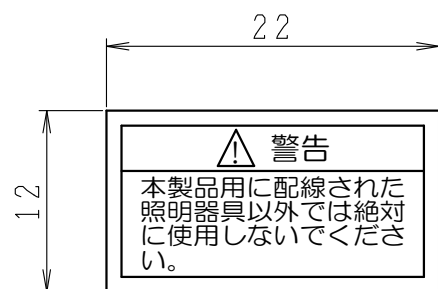

警告ラベル S = 2 : 1

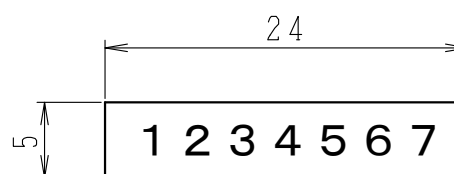

シリアルナンバーラベル例 S = 2 : 1

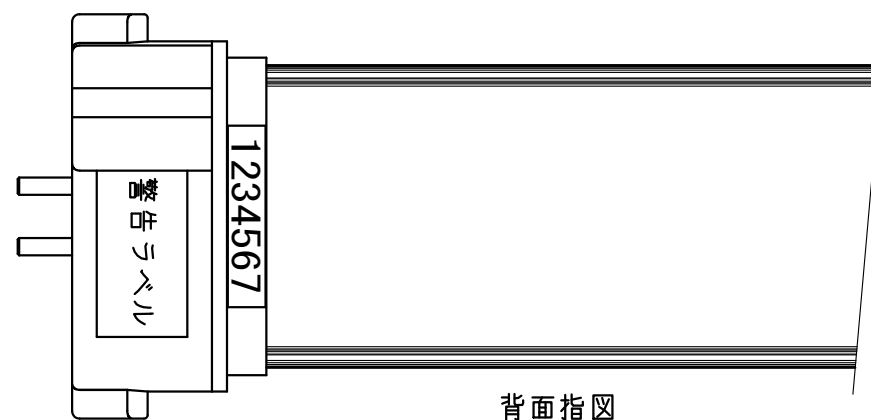

背面指図

※ユニット長

タイプ	ユニット長
AHP-D32*/15-AP	410mm
AHP-D45*/18-AP	560mm

特性表

品名	AHP-D32N/15-AP	AHP-D32WW/15-AP	AHP-D45N/18-AP	AHP-D45WW/18-AP
入力電圧	AC100~240V			
周波数	50/60Hz			
消費電力	14.5W	14.5W	18W	18W
全光束	2100lm	1980lm	2600lm	2450lm
色温度	5000K	3500K	5000K	3500K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
1/2ビーム角	119°	119°	119°	119°
設計寿命	40,000Hrs	40,000Hrs	40,000Hrs	40,000Hrs
製品重量	186g	186g	249g	249g
保証期間	3年	3年	3年	3年

REVISION	DRAWN	DATE	TOLERANCE	MATERIAL	MATERIAL NO.	REMARK
			MEASURE	DATE	SCALE	TITLE
			L ≤ 16 ±0.1 ±0.3	2020.09.15	A3	外形図
			16 < L ≤ 63 ±0.2 ±0.5	USED	UNIT	
			63 < L ≤ 250 ±0.3 ±0.8	FSLR (akaria)	ミリ	
			250 < L ≤ 500 ±0.5 ±1.2	コパ外蛍光灯)	ANGLE	
			500 < L ±0.8 ±2.0	DESIGNED	3rd	
			ANGLE ±1° ±5°	DRAWN		
				CHECKED		
				APPROVED		
				鈴木 鈴木		
				渡部 島澤		
					株式会社アップルツリー	
						6-93099